

FONTE NOBREAK

Fonte eletrônica
cod. **FS-522**

A fonte de alimentação FS-522 é utilizada para aplicação com entrada automática de 13.8VDC com consumo de até 1.6A mantendo o funcionamento em casos de queda de energia com o auxílio de bateria externa. Com as tecnologias, SMART CHIP e SISTEMA PSI, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por descargas elétricas e ruídos de imagens



- Conexão com bateria: Terminal Faston F187
- Entrada de alimentação por cabo de energia
- Saída por cabo com conector P4 injetado
- Não é indicado uso em baterias com corrente maior que 7A
- LED indicativo de funcionamento: vermelho bateria, verde rede
- Mais qualidade para a imagem com a tecnologia do SISTEMA PSI de proteção contra surtos e interferências
- Maior segurança com o SMART CHIP para proteção inteligente contra alta voltagem
- Proteção contra curto circuito na saída
- Caixa plastica em ABS preta antichamas

ONDE USAR:

Câmeras, videoporteiros, fechaduras-eletrôimã, roteadores, telefones IP, elevadores entre outras aplicações 13.8V com consumo de até 1.6A


LINHA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Entrada full range:	90 a 240 VAC, 50/60 Hz.
Saída em vazio:	13.8 VDC +/- 5 %.
Saída em carga:	13.8 VDC +/- 5 %.
Potência:	22W
Trimpot para regulagem:	Não***
Temperatura de operação:	5 a 50°C.
Umidade relativa do ar:	0 a 85% não condensado
Saída com cabo:	2 x 0,2mm x 0,5 m
Conector P4:	2,1 x 5,5 x 18,5 mm
Dimensões:	5 x 4,4 x 7,5 cm
Peso:	0,140 Kg

***para distâncias maiores que 30 metros

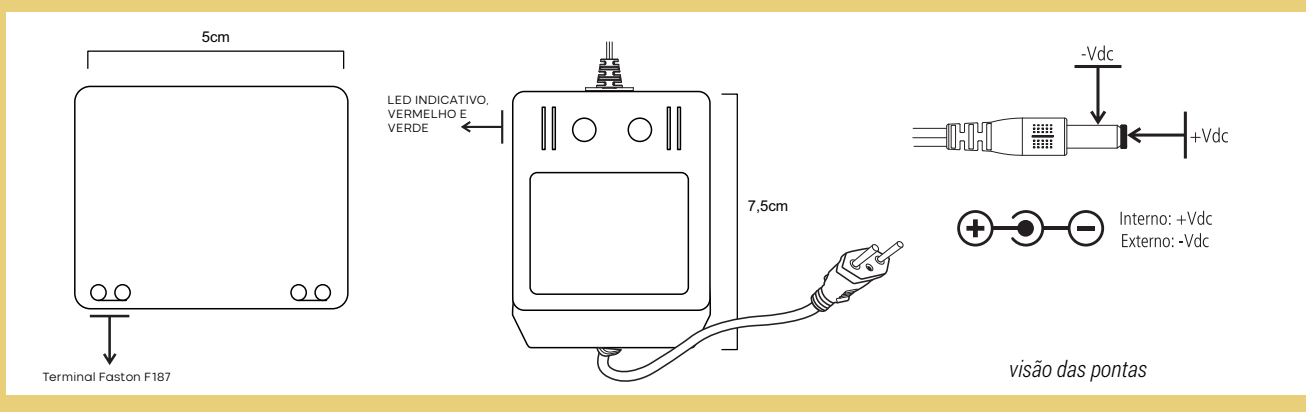

TECNOLOGIAS



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA



RESISTOR DE
TEMPERATURA

GARANTIAS



MAIS CONFIANÇA
PARA O SEU PROJETO



DIRETAMENTE NO
DISTRIBUIDOR
SEM BUROCRACIA



100%
PODE CONFIAR!