

MULTISSAÍDA

Fonte eletrônica
cod. **FS-565**

A fonte de alimentação FS-565 é utilizada para aplicação com entrada automática de 12.6VDC com consumo de até 5A e multi-saídas, sem necessidade de seleção por chave da tensão de entrada. Com as tecnologias, SMART CHIP e SISTEMA PSI, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por descargas elétricas e ruídos de imagens

- Entrada de alimentação por cabo de energia
- 1080P (Full HD)
- Conexão direto na fonte com multi-saídas
- Led indicativo power On
- Seleção automática de voltagem (FULL RANGE)
- Mais qualidade para a imagem com a tecnologia do SISTEMA PSI de proteção contra surtos e interferências
- Maior segurança com o SMART CHIP para proteção inteligente contra alta voltagem
- Proteção contra curto circuito na saída
- Caixa plastica em ABS preta antichamas

ONDE USAR:

CFTV, redes, controle de acesso, automação, ta LED, entre outras aplicações 12.6V com consumo de até 3A




LINHA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Entrada full range:	90 a 240 VAC, 50/60 Hz.
Saída em vazio:	12.6 VDC +/- 5 %.
Ripple de saída	2%
Potência máxima:	63W
Consumo máximo teórico:	72W
Conexão:	barra de contatos com parafuso
Conexão:	2 positivos 2 negativos
Plug certificado INMETRO	250v 10A
Cabo de entrada:	1,5 m
Dimensões:	13 x 6 x 4 cm
Peso:	0,240 Kg

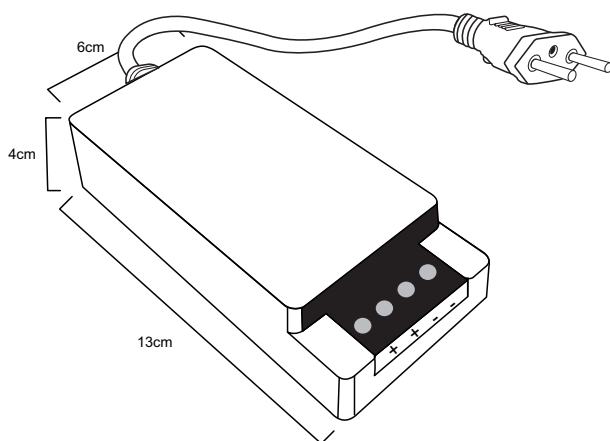

TECNOLOGIAS



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA



RESISTOR DE
TEMPERATURA

GARANTIAS



MAIS CONFIANÇA
PARA O SEU PROJETO



DIRETAMENTE NO
DISTRIBUIDOR
SEM BUROCRACIA



100%
PODE CONFIAR!