


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Entrada full range:	90 a 240 VAC, 50/60 Hz.
Saída em vazio:	12 VDC +/- 10 %.
Saída em carga:	12 VDC +/- 10%.
Potência:	600W
Trimpot para regulagem:	Sim***
Temperatura de operação:	5 a 50°C.
Dimensões:	20 x 11,3 x 4,8
Peso:	0,75 Kg

*\*\*\*para distancias maiores que 30 metros*

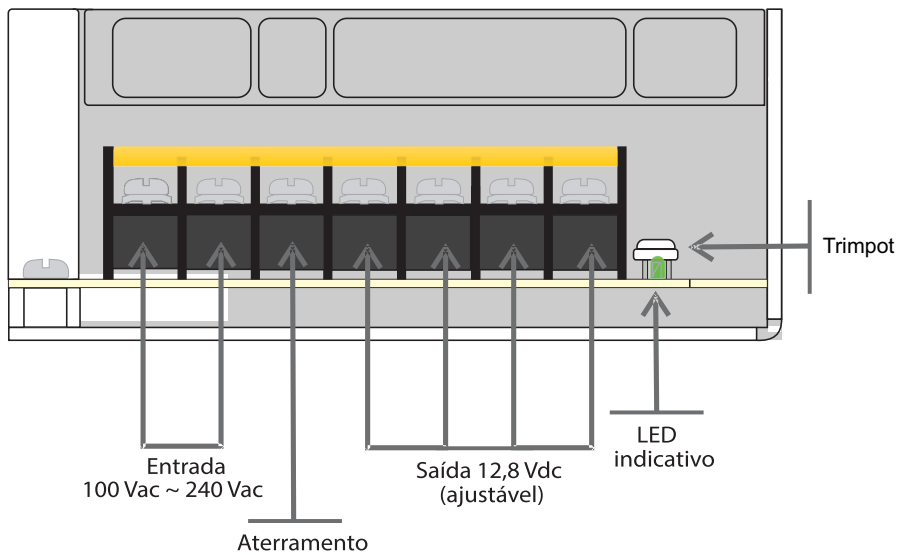

### TECNOLOGIAS



PROTEÇÃO INTELIGENTE  
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA  
SURTO E INTERFERÊNCIA

### GARANTIAS



MAIS CONFIANÇA  
PARA O SEU PROJETO



DIRETAMENTE NO  
DISTRIBUIDOR  
SEM BUROCRACIA



100%  
PODE CONFIAR

### CERTIFICADOS



CERTIFICADO EUROPEU  
DE CONFORMIDADE  
COM MEIO AMBIENTE



CERTIFICADO EUROPEU  
DE QUALIDADE

## FONTE GRADEADA

cod. **FS-308**

A fonte de alimentação FS-308 é utilizada para aplicação com 12VDC com consumo de até 5A. Com as tecnologias, SMART CHIP e SISTEMA PSI, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por descargas elétricas e ruídos de imagens



- Entrada de alimentação por cabo de energia
- Conexão direto na fonte com multi-saídas
- Seleção automática de voltagem (FULL RANGE)
- Tensão de saída ajustável entre 12 a 13.8V para compensar maiores distâncias e aproveitamento de cabos.
- Mais qualidade para a imagem com a tecnologia do SISTEMA PSI de proteção contra surtos e interferências
- Maior segurança com o SMART CHIP para proteção inteligente contra alta voltagem
- Proteção contra curto circuito na saída
- Para uso interno

### ONDE USAR:

CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED, som automotivo, entre outras aplicações 12V

LINHA

