

MINIZINHA

Fonte eletrônica
cod. **FS-567**

A fonte de alimentação FS-567 é utilizada para aplicação com entrada automática de 12.6VDC com consumo de até 1A e pouco espaço, sem necessidade de seleção por chave da tensão de entrada. Com as tecnologias, SMART CHIP e SISTEMA PSI, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por descargas elétricas e ruídos de imagens



- A menor fonte do mercado, perfeita para instalação em caixa 4 x 2"
- Entrada de alimentação por cabo de energia
- Saída por cabo com conector P4 injetado
- Seleção automática de voltagem (FULL RANGE)
- Mais qualidade para a imagem com a tecnologia do SISTEMA PSI de proteção contra surtos e interferências
- Maior segurança com o SMART CHIP para proteção inteligente contra alta voltagem
- Proteção contra curto circuito na saída
- Caixa plastica em ABS preta antichamas

ONDE USAR:

CFTV, redes, controle de acesso, automação, ta LED, entre outras aplicações 12.6V com consumo de até 1A


LINHA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Entrada full range:	90 a 240 VAC, 50/60 Hz.
Saída em vazio:	12.6 VDC +/- 5 %.
Saída em carga:	12.6 VDC +/- 5 %.
Potência:	12.6W
Trimpot para regulagem:	Não***
Temperatura de operação:	5 a 50°C.
Umidade relativa do ar:	0 a 85% não condensado
Saída com cabo:	2 x 0,2mm x 0,5 m
Conector P4:	2,1 x 5,5 x 18,5 mm
Dimensões:	5,5 x 2,3 x 5 cm
Peso:	0,55 Kg

***para distancias maiores que 30 metros

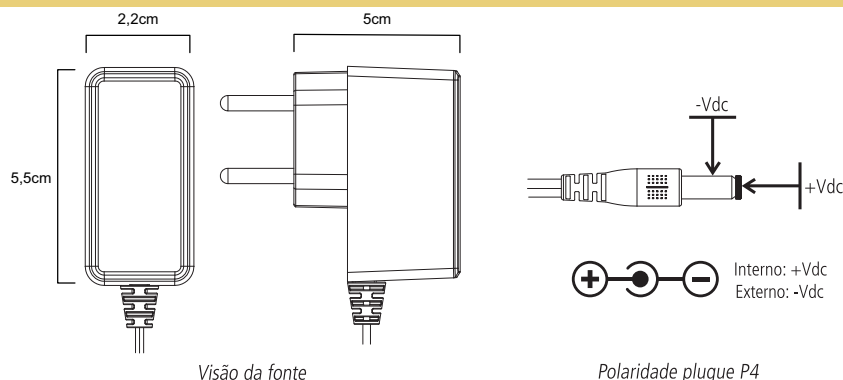

Visão da fonte

Polaridade plugue P4

TECNOLOGIAS



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA



RESISTOR DE
TEMPERATURA

GARANTIAS



MAIS CONFIANÇA
PARA O SEU PROJETO



DIRETAMENTE NO
DISTRIBUIDOR
SEM BUROCRACIA



100%
PODE CONFIAR!