




DATA SHEET

FONTE BLINDADA

cod. **FS-433**

A fonte de alimentação FS-433 blindada é utilizada para aplicação com 12VDC com consumo de até 3A. Com as tecnologias, SMART CHIP e SISTEMA PSI, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por descargas elétricas e ruídos de imagens.

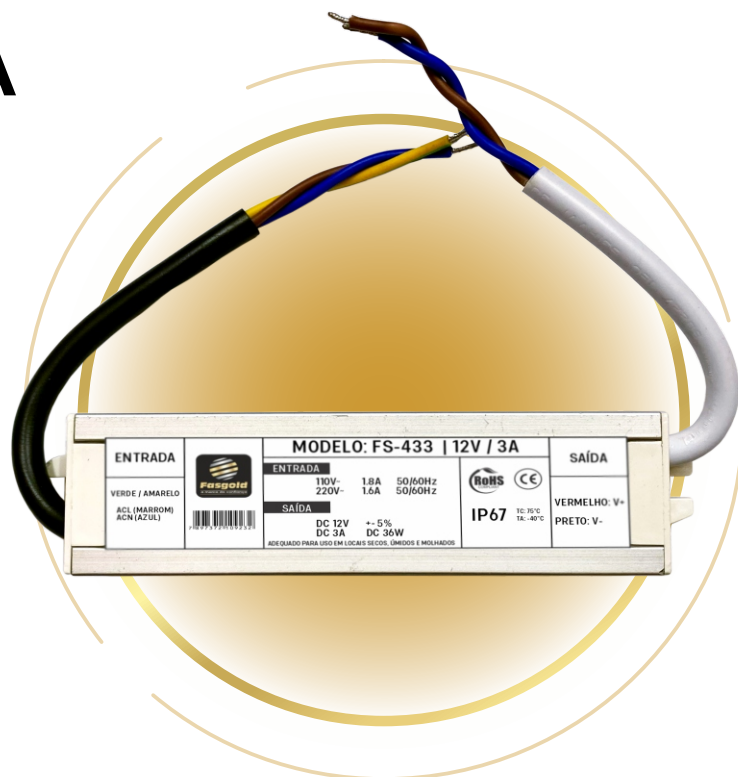

- Ip67 (significado): Proteção total contra poeira e proteção contra imersão até 1 metro em água doce, por até 30 minutos. e colocar: TC 75° / TA -40°
- Seleção automática de voltagem (FULL RANGE)
- Resistente a vibrações e impactos
- Mais qualidade para a imagem com a tecnologia do SISTEMA PSI de proteção contra surtos e interferências
- Maior segurança com o SMART CHIP para proteção inteligente contra alta voltagem
- Proteção contra curto circuito na saída

ONDE USAR:

Ambientes externos, câmeras, cftv, iluminação, letreiros, fachadas, letras caixa, áreas molhada, entre outras aplicações 12V com consumo de até 3A


LINHA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Entrada full range:	90 a 240 VAC, 50/60 Hz.
Saída em vazio:	12 VDC +/- 10 %.
Saída em carga:	12 VDC +/- 10 %.
Potência:	36W
Trimpot para regulagem:	Não***
Grau de proteção:	Ip67
Dimensões:	12,3 x 2,9 x 2 cm
Peso:	0,138 Kg

***para distancias maiores que 30 metros

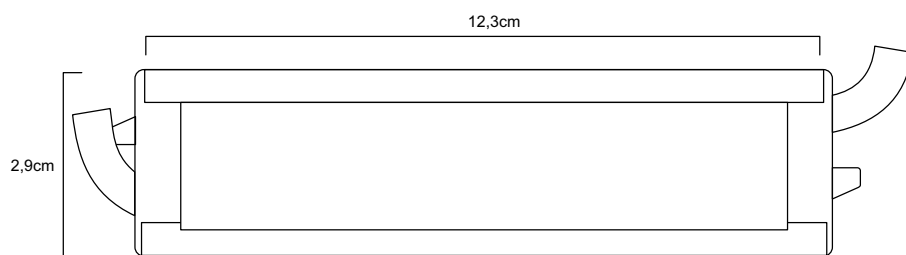

cabos de ligação

TECNOLOGIAS



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA

GARANTIAS



MAIS CONFIANÇA
PARA O SEU PROJETO



DIRETAMENTE NO
DISTRIBUIDOR
SEM BUROCRACIA



100%
PODE CONFIAR

CERTIFICADOS



CERTIFICADO EUROPEU
DE CONFORMIDADE
COM MEIO AMBIENTE



CERTIFICADO EUROPEU
DE QUALIDADE